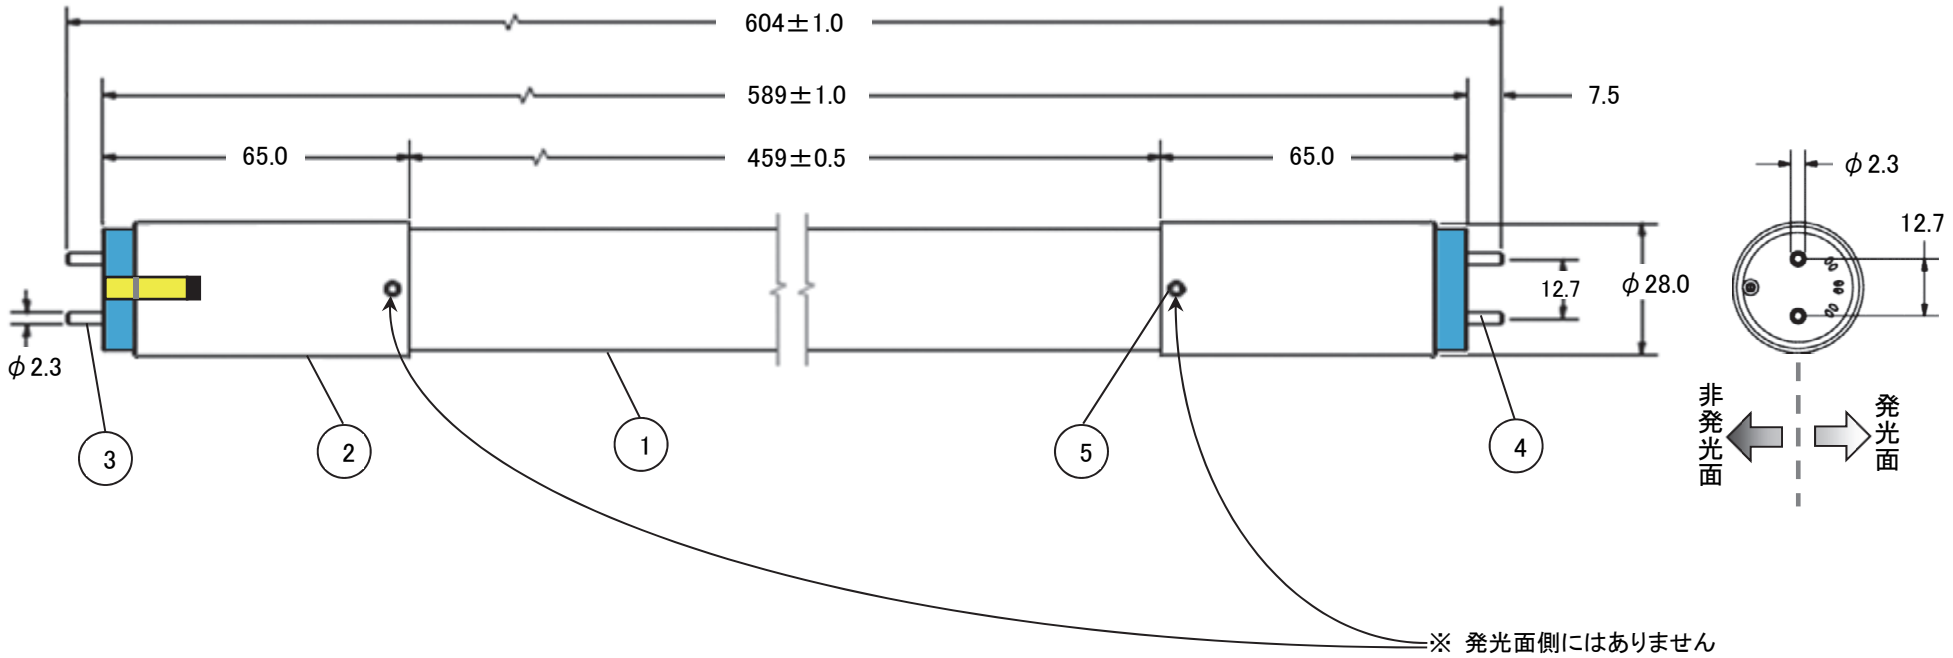


| 仕　様 | |
|---|---|
| タイプ | T8 |
| 質量(g) | 180 |
| 口金 | G13 |
| 定格電圧(V) | 100～240 |
| 電源周波数(Hz) | 50/60 供用 |
| 定格消費電力(W) | 10±7.5% |
| 定格入力電流(A) | 0.13 |
| 平均演色性(Ra) | ≧84 |
| 定格寿命(H) | 40,000 |
| | |
| | |
| | |

| 部番 | 部 品 名 | 数量 | 材 質 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 + 拡散カバー | 1 | PC(ポリカーボネート樹脂) |
| ② | G13 口金キャップ | 2 | PC(ポリカーボネート樹脂) |
| ③ | PIN コネクター AC 入力 | 2 | SUS(ステンレス鋼) |
| ④ | PIN コネクター AC 入力なし | 2 | SUS(ステンレス鋼) |
| ⑤ | 口金キャップ 固定ネジ | 2 | SUS(ステンレス鋼) |

※本製品の取り付けには方向性があります。また施工上の注意事項、ご使用上の注意など、詳しくは取扱説明書をご参照ください。

※LED 素子には色味などにバラツキがあります。予めご了承ください。

## 安全に関するご注意

⚠警告

- 製品の使用の前に取扱説明書をよくお読み下さい。
- 製品を分解しないで下さい。
- 製品を紙や布などの可燃物で覆ったり近づけたりしないで下さい。
- 製品の交換や掃除の際は、電源をお切り下さい。
- 仕様にあった電圧、周波数以外で使用しないで下さい。
- 調光器のついた器具や回路には使用しないで下さい。

⚠注意

- 防水・防滴性能が必要な環境では、φ28mm 用防水ソケットをご使用ください。他のサイズ(φ25mm 用、φ32mm 用など)の防水ソケットを使用した場合、破損の原因になります。またφ28mm 用防水ソケットを使用した状態での防塵・防水性能は IP44 相当ですが、水などの液体中に浸された状態では使用しないで下さい。
- 周囲温度-10℃～40℃の範囲以外で使用しないで下さい。
- お手入れの際は、化学溶剤を使用しないで下さい。
- 製品を傷つけたり、強く握ったり、ものをぶつけたりしないで下さい。

因幡電機産業株式会社

商品事業部

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製図 | 2014/04/29 | 品名 | PANJIT LED T8W Tube Light |
| | | | | 設計 | Han Wang | 型式 | T8W-S562Fxx |
| | | | | 検査 | Lei Zhao | | |
| | | | | 承認 | Marcy Lin | Panjit Lighting / Shen Weiquan Electronics Co., Ltd | |
| 訂符 | 訂正者 | 日付 | 変更箇所 | 単位 | mm | | |